

Matrix 12 X

Central de pesca monocroma, un solo haz, potencia media, de fácil uso, conectable a accesorios avanzados y a GPS. Firmware actualizable desde Internet. Software gratuito para gestionar marcas y waypoints. Se suministra con soporte de extracción rápida con sistema orientación por giro e inclinación.

Alcance nominal: 240 m.

Alcance real en agua salada: 205 m.

Pantalla: 5"

Definición: 240V x 240H

Tipo de pantalla: FSTN, 12 niveles de gris

Temperatura: Incluida

Velocidad: Preparada

Tipo de sondeo: Un solo haz

Cobertura del haz: 20°

Potencia: 250 W RMS
2000 W PEP

GPS: conectable, ofreciendo ploteo

Cartografía: No disponible



Descripción	Código DV	Familia	P.V.P
Sonda MATRIX 12 (popa con temperatura)	NS-176	9	189,00
Display de sonda Matrix 12	-	9	161,00
Sonda Matrix 12 (popa + V/T popa)	-	9	239,00
Sonda Matrix 12 (Pasac. Plástico)	-	9	211,00
Sonda Matrix 12 (Pasac. Bronce)	-	9	287,00
Sonda Matrix 12 (Pasac. Plástico + V/T popa)	-	9	261,00
Sonda Matrix 12 (Pasac. Bronce + V/T popa)	-	9	337,00
Sonda Matrix 12 (Pasac. Plástico + V/T pasac.)	-	9	332,00
Sonda Matrix 12 (Pasac. Bronce + V/T pasac.)	-	9	408,00

Matrix 47 X 3D

Central de pesca monocroma, con sondeo en 2D y en 3D, alta potencia, alta definición, de fácil uso, conectable a accesorios avanzados y a GPS. Firmware actualizable desde Internet. Software gratuito para gestionar marcas y waypoints. Se suministra con soporte de extracción rápida con sistema orientación por giro e inclinación.

Alcance nominal: 330 m. en 2D,
60 m. en 3D

Alcance real en agua salada:

280 m. en 3D, 51 m. en 3D

Pantalla: 5"

Definición: 640V x 320H

Tipo de pantalla: FSTN, 12 niveles de gris

Temperatura: Incluida

Velocidad: Incluida (GPS)

Tipo de sondeo: 6 haces 3D + 2D

Cobertura del haz: 16°- 60°- 53°



Potencia: 1000 W RMS
8000 W PEP

GPS: conectable, ofreciendo ploteo

Cartografía: No disponible



Descripción	Código DV	Familia	P.V.P
Sonda Matrix 47 3D (transductor popa con temperatura)	NS-177	9	602,00
Display de sonda Matrix 47 3D	-	9	512,00
Sonda Matrix 47 3D (popa + V/T popa)	-	9	652,00
Sonda Matrix 47 3D (Pasac. Bronce)	-	9	723,00
Sonda Matrix 47 3D (Pasac. Bronce + V/T popa)	-	9	773,00
Sonda Matrix 47 3D (Pasac. Bronce + V/T pasac.)	-	9	844,00

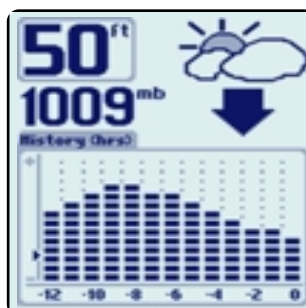


Matrix 97cx

Combinado sonda-GPS-plotter en color, con pantalla de 5,6", haz doble, alta potencia, buena definición, de fácil uso, conectable a accesorios avanzados. Firmware actualizable desde Internet.


- Alcance nominal: 450 m.
- Alcance real en agua salada: 380 m.
- Pantalla: 5,6"
- Definición: 240V x 320H
- Tipo de pantalla: TFT con 256 colores
- Temperatura: Incluida
- Velocidad: Incluida (GPS)
- Tipo de sondeo: Doble haz Plus
- Cobertura del haz: 60° y 20°
- Potencia: 500 W RMS
4000 W PEP
- GPS: 16 canales EGNOS
- Cartografía: UniMap incorporada, compatible Navionics GoldChart.



Descripción	Código DV	Familia	P.V.P
Sonda/GPS/Plotter color Matrix 97 (popa con temperatura)	NS-131	9	963,00
Display de sonda/GPS/Plotter Matrix 97	-	9	819,00
Sonda/GPS/Plotter color Matrix 97 (popa + V/T popa)	-	9	1.013,00
Sonda/GPS/Plotter color Matrix 97 (Pasac. Plástico)	-	9	985,00
Sonda/GPS/Plotter color Matrix 97 (Pasac. Bronce)	-	9	1.061,00
Sonda/GPS/Plotter color Matrix 97 (Pasac. Plástico + V/T popa)	-	9	1.035,00
Sonda/GPS/Plotter color Matrix 97 (Pasac. Bronce + V/T popa)	-	9	1.111,00
Sonda/GPS/Plotter color Matrix 97 (Pasac. Plástico + V/T pasac.)	-	9	1.106,00
Sonda/GPS/Plotter color Matrix 97 (Pasac. Bronce + V/T pasac.)	-	9	1.182,00

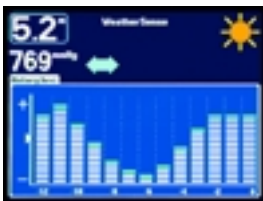

Pantalla que muestra la tendencia de la presión atmosférica.

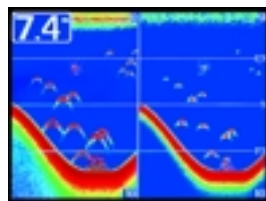


Pantalla partida en modo sonda con dos frecuencias diferentes.



Carta náutica acompañada de datos de navegación.



Carta de detalle y datos de navegación.

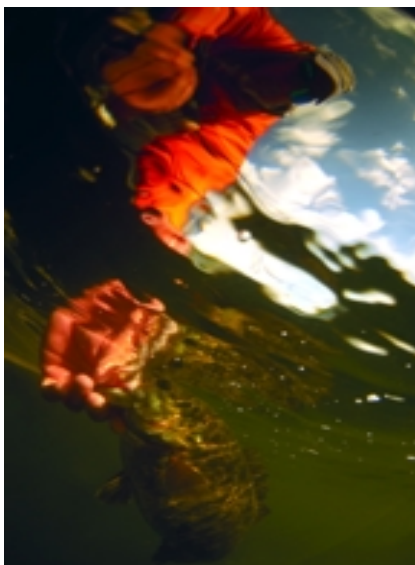

CARACTERÍSTICAS MATRIX			
	Matrix 12	Matrix 47	Matrix 97
Estanca	sí	sí	sí
Niveles de grises	12	12	256 color TFT
Tamaño de pantalla	5"	5"	5,6"
Alcance nominal (m)	240	330 / 60 en 3D	450
Alcance real (m)	205	280 / 50 en 3D	380
Resolución (píxels)	240V x 240H	640V x 320H	240V x 320H
Temperatura	incluida	incluida	incluida
Velocidad	opcional	opcional	incluida (GPS)
Cobertura	20°	16°-60°-53°	20°-60°
GPS	opcional	opcional	incluido
Cartografía	no disponible	no disponible	Unimap/Opcional Navionics Goldchart
Tonos de alarmas	sí	sí	sí
Alarmas de pesca	sí	sí	sí
Parada de imagen	sí	sí	sí
Pantalla partida	sí	sí	sí
Desconexión rápida	sí	sí	no